

nuevo

Prestone®

ANTICONGELANTE + REFRIGERANTE


Para vehículos

ASIÁTICOS

TECNOLOGÍA COR-GUARD

KIA®, MAZDA®, MITSUBISHI®, HYUNDAI®,
NISSAN®, SUZUKI®, INFINITI®, SUBARU®.

LISTO PARA USAR 50/50

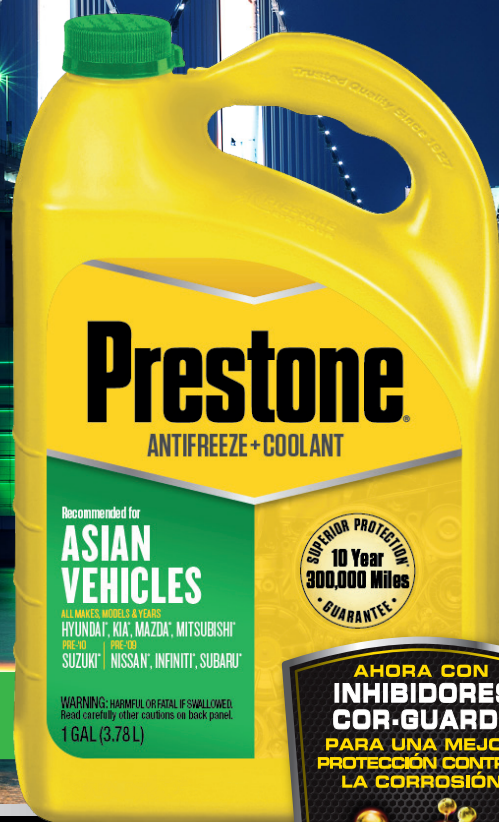

- ✓ *Tecnología orgánica de larga duración*
- ✓ *Máxima protección en temperaturas extremas de frío o calor*

Prestone®

ANTICONGELANTE + REFRIGERANTE

Para vehículos

ASIÁTICOS

TECNOLOGÍA COR-GUARD

KIA®, MAZDA®, MITSUBISHI®, HYUNDAI®,
NISSAN®, SUZUKI®, INFINITI®, SUBARU®.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Fórmula lista para usar, no necesita mezclar o agregar agua
- Fácil de usar y conveniente para el relleno de anticongelante
- Protege al motor bajo condiciones normales de clima u operación
- Hasta 5 años o 240 000 kilómetros de protección*
- Para vehículos Asiáticos: KIA®, MAZDA®, MITSUBISHI®, HYUNDAI®, NISSAN®, SUZUKI®, INFINITI®, SUBARU®.
- Detiene el avance de la corrosión, protegiendo al aluminio y todos los demás metales del motor

APLICACIÓN

NO AGREGAR AGUA. PRESTONE® Anticongelante + Refrigerante Listo para Usar 50/50 para ASIÁTICOS es la manera más conveniente de rellenar el sistema de enfriamiento de su auto con la protección superior de Prestone. El Anticongelante Prestone con tecnología mejorada de Larga Duración Cor-Guard® ayuda a revitalizar el anticongelante usado de autos o camionetas de uso ligero. Esta solución lista para usar con el paquete mejorado de inhibidores Cor-Guard®, más la fórmula patentada de Prestone detienen la corrosión y ayudan a que el motor dure por más tiempo. Use Prestone para mantener los sofisticados sistemas de enfriamiento de hoy en día funcionando eficientemente.

DESECHO DEL PRODUCTO

No reuse el recipiente. Mantenga cerrado el contenedor. En caso de derrame, lave con agua. Deseche de acuerdo a las normas federales, estatales o locales.

TABLA DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN	Protección contra la CONGELACIÓN	Protección contra la EBULLICIÓN†	Protección contra la CORROSIÓN*
Anticongelante + Refrigerante Listo para Usar 50/50 Prestone ASIÁTICOS	-34°C	+230°C	Cumple o Excede ASTM D3306 ASTM D4985

†Usando un tapón de presión del radiador de 15lb (103 kPa) en buenas condiciones.

*Cuando se siguen los requerimientos descritos en las especificaciones.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Propiedades	Valores Típicos
Etilenglicol	51%
Inhibidores Solubles (Anhídros)	2.0%
Agua Tratada	49%
Colorante	Trazas
Color	Verde
Olor	Característico

Propiedades	Valores Típicos	Pruebas
Contenido de Cenizas	0.5% por peso	ASTM D1119
pH	8.0-8.6	ASTM D1287
Reserva Alcalina	2.4	ASTM D1121
Gravedad específica a 15 °C	1.0723	ASTM D1122
Punto de Congelación	-34°F	ASTM D1177
Punto de Ebullición†	230°F	ASTM D1120
Prueba de espuma	50 mL/1.3 segundos de tiempo de ruptura	ASTM D1881

ESPECIFICACIONES Y DESEMPEÑO

ASTM D3306, ASTM D4985, JIS K2234, Nissan Tipo L248SP, Hyundai MS591-08, Nissan (2009 y anteriores), Infiniti (2009 y anteriores), Hyundai (cualquier año), Mazda (cualquier año), Subaru (2009 y anteriores), Suzuki (2010 y anteriores), Kia (cualquier año), Mitsubishi (2001 y anteriores). FLUIDO COLOR VERDE - Compatible con fluido verde

Presentación

3.78 L (1 Galón)

SKU

AF6600

Piezas por caja

6

UPC Individual

797496881052



ASG OPERATIONS MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

Carretera México Cuautitlán, kilómetro 31.5, Nave Industrial 5, Loma Bonita Cuautitlán, México, 54800
¿Preguntas? Llame al 800 7154 136